



## EXAKTUS **REPAIRS**

Assistência Técnica a  
Clínicas e Laboratórios

---

# Catálogo de Produtos

## Venda & Assistência

---

[www.exaktus.pt](http://www.exaktus.pt)



# E200

## Unidade Dentária Integrada

### Ambiente confortável

A almofada superior ultrafina permite que o médico se aproxime do paciente e obtenha uma posição de trabalho mais confortável. Aplicação da geometria espacial: combinação da *sidepod* compacta com a bandeja de instrumentos; A melhor noção de espaço da E200, proporciona, aos médicos e assistentes, um excelente espaço operacional.

### Operação mais segura

O apoio de braço é de fácil e suave movimentação. Botão *touch* com sensor de luz; ligação composta por várias teclas; controle duplo e design de quatro pontos facilitam toda a operação.

O filtro é forte e mais curto, o que torna a operação do assistente mais fácil.

O filtro externo é grande para garantir uma sucção mais eficiente, fácil de manter e de limpar.

### Experiência aconchegante

A ergonomia pensada para a unidade dentária E200 permite que os pacientes obtenham um apoio eficaz na cintura. O ponto de articulação e de rotação da almofada está mais próximo do ponto de rotação da articulação do quadril, reduzindo o desconforto causado pela rotação da almofada.

### Suportes articulados entre si

Mais espaço para os assistentes auxiliarem os médicos. A combinação do copo e da toalha de papel com o botão de enxaguar localizado acima da cuspideira, tornam todo o processo autónomo para o paciente, reduzindo assim a carga de trabalho do/a assistente.



preço  
sob  
consulta

com sistema elétrico  
e colibri

\* instrumentos  
rotatórios  
não incluídos



- 1 Corrimão Giratório
- 2 Motor Rápido para o Assento
- 3 Almofada de Articulação Dupla
- 4 *Friendly Interface*
- 5 Cuspideira Rotativa
- 6 Filtro de Saliva
- 7 *Sidepod* em Polímero
- 8 Dispensador de Papel  
*Design Patenteado*
- 9 Braço Auxiliar de Dupla Articulação para Assistente

# T5 Master

A essência do  
equipamento dental  
Vitali

O novo **T5 MASTER** nasce da união de materiais e componentes de alta qualidade e a atenção ao detalhe que caracteriza todos os equipamentos VITALI: o resultado é uma síntese perfeita de funcionalidade, solidez, segurança e conforto do paciente.

Fornecer um espaço de trabalho básico e completo ao mesmo tempo, que pode ser personalizado adicionando acessórios como o sistema Multimedia, o sistema VDS (Vitali Desinfection System) e o apoio de cabeça pneumático para atender a requisitos específicos.

O **T5 MASTER** é o resultado da pesquisa e otimização da VITALI e é inteiramente produzido na fábrica italiana.

---

preço  
sob  
consulta

---



**VITALI**

designed for reliability



**Simplicidade significa uma maior eficiência durante o processo de trabalho.**

**Simplicidade operacional**, graças ao amplo espaço de trabalho e ao excelente posicionamento dos instrumentos, fatores que favorecem a interação e a sincronia. Além disso, o dentista pode contar com a excepcional extensão das mangueiras do instrumento (mais de 80cm) e o assistente pode se aproximar da cadeira com mais liberdade, graças à rotação de 90° do hidrogroupo.

**Simplicidade de controle** de funções através de comandos intuitivos, com teclas de membrana que proporcionam perfeita sensibilidade e resposta imediata.

**Simplicidade de desinfecção**, graças ao grande número de componentes removíveis e esterilizáveis da bandeja de instrumentos e do grupo de água.

**Simplicidade e liberdade de configuração** para atender a todas as necessidades operacionais com a ajuda de instrumentos de última geração para recursos avançados, incluindo sistemas digitais inovadores. Acessórios adicionais podem ser acrescentados a qualquer momento.

**Simplicidade que contribui para a segurança** graças ao dispositivo VDS opcional para um processo de desinfecção totalmente automático.



# V8 Touch

A inovação que faz a diferença

A versatilidade do novo **V8 TOUCH** permite que a unidade operacional seja configurada de acordo com as necessidades dos especialistas.

É possível escolher entre duas versões, com coluna ou hidrogrupo de apoio, ambas disponíveis com mangueiras suspensas (versão internacional) ou sistema Hummingbird (versão continental).

A personalização do equipamento estende-se a mais componentes, desde o teclado integrado, à bandeja até a seleção de lâmpadas de operação.

Além disso, o **V8 TOUCH** permite várias configurações do suporte assistente, disponível com pantógrafo ou braço articulado, com tela sensível ao toque ou teclado de controle.

Não existe uma solução melhor do que outra, mas existe uma solução melhor para si: o **V8 TOUCH**, que permite todas elas.

---

preço  
sob  
consulta

---



**VITALI**

designed for reliability



A tecnologia tátil foi incorporada em todas as áreas do nosso cotidiano e representa uma tendência para a simplificação e maior eficiência.

Graças à interface de toque, avançada e intuitiva ao mesmo tempo, a gestão dos tratamentos é ainda mais precisa: a revolução do toque permite ajustar antecipadamente os parâmetros dos instrumentos de acordo com as condições específicas do tratamento agendado.

Os ajustes são mais imediatos e podem ser restaurados com o pedal, que possui a mesma tecnologia touch.

O grande número de vantagens é multiplicado por 5, pois o sistema pode memorizar as configurações favoritas de 5 operadores. Cada combinação pode ser reabilitada através de um simples toque.

### **CADEIRA: O PONTO DE CONTATO ENTRE O PACIENTE E A CLÍNICA**

As percepções do paciente são decisivas para o sucesso da clínica.

A sensação de aconchego, a eficiência e a qualidade do equipamento desempenham um papel muito importante. O conforto da cadeira, perceptível com os olhos fechados, é o fator que mais determina o bem-estar do paciente, favorecendo a percepção total da qualidade.

A unidade cirúrgica **V8 TOUCH** possui a nova cadeira VITALI que oferece conforto superior desde o momento do acesso graças ao apoio de cabeça com ajuste pneumático, no eixo horizontal e vertical. Este sistema permite que se adapte perfeitamente às exigências do paciente.



## Uma ampla gama de produtos.

Turbinas  
Contra-Ângulos  
Micromotores Clínicos  
Higiene Oral  
Endodontia  
Cirurgia  
Laboratório  
Higiene & Manutenção





**Os melhores produtos em  
todas as áreas da  
medicina dentária.**



Restau  
Prótese  
Esterilização  
Higiene  
Manutenção  
Cirurgia Oral  
Implantologia  
Profilaxia  
Periodontologia  
Endodontia  
Laboratório



Consulte os preços nos catálogos e tabelas da W&H.

# HDX Will

---



 **HDX WILL**

Dental X ray System  
**DENTRI** 

**Dentri3**  
50.000€


**Dentri3 CEPH**  
55.000€

**Dentri2**  
60.000€


**Dentri2 CEPH**  
65.000€

## PRODUCT DIMENSIONS


**DENTRI $\alpha$**  > Pano/ CBCT

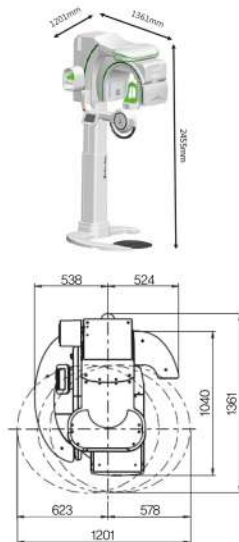

**DENTRI-C $\alpha$**  > Pano/ CBCT/ One-shot Ceph

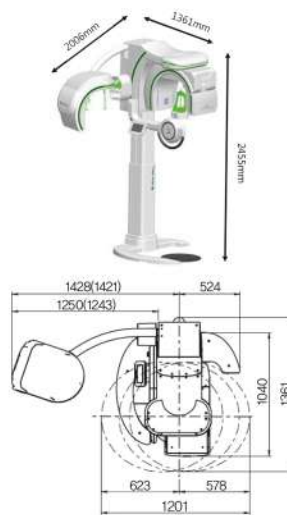

**DENTRI-S $\alpha$**  > Pano/ CBCT/ Scan Ceph

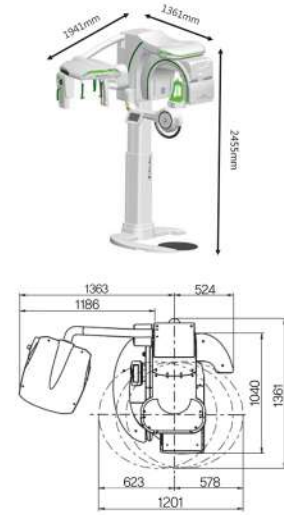

## SPECIFICATIONS

|                                |                       |                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-ray beam                     |                       | Cone beam                                | Patient Position                               | Standing                                                                                                                                                                                                                |
| Tube Voltage                   |                       | 60 kV-110 kV                             | Patient Alignment                              | Vertical Column: electric motion(Optional)<br>Column: electric motion<br>Temple Support: motion                                                                                                                         |
| Focal Spot                     |                       | 0.5mm                                    | Control Device                                 | Alignment: Touch panel<br>Exposure & Image acquisition: PC                                                                                                                                                              |
| Voxel size(CT)                 |                       | 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30             | Dimensions<br>(W×D×H)                          | DENTRI $\alpha$ : 1201mm×1361mm× 2455mm<br>DENTRI-C $\alpha$ (Moving type): 2006mm×1361mm×2455mm<br>DENTRI-C $\alpha$ (Fix type): 1999mm×1361mm×2455 mm<br>DENTRI-S $\alpha$ : 1941mm×1361mm×2455mm<br>(tolerance: ±5%) |
| Detector Type                  | CT & Panorama         | CMOS                                     |                                                | Standing                                                                                                                                                                                                                |
|                                | One shot type Cephalo | Direct(a-Se, TFT)                        | Install                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | Scan type Cephalo     | TDI CCD                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Gray Scale                     | CT & Panorama         | 14 bits                                  | System Weight<br>(tolerance: ±10%)             | DENTRI $\alpha$ :<br>243 kg(Stitch mode)<br>233 kg(Non-Stitch mode)                                                                                                                                                     |
|                                | One shot type Cephalo | 14 bits                                  |                                                | DENTRI-C $\alpha$ :<br>270 kg(Stitch mode)<br>260 kg(Non-Stitch mode)                                                                                                                                                   |
|                                | Scan type Cephalo     | 16 bits                                  |                                                | DENTRI-S $\alpha$ :<br>260 kg(Stitch mode)<br>250 kg(Non-Stitch mode)                                                                                                                                                   |
| Scan Time                      | CT(Pulsed)            | 8 s or 16 s<br>24 s or 36 s(Stitch mode) | Field of View(CT)<br>(cm×cm)<br>(Diam.×Height) | 4×4 ~ Max. 16×14.5(Stitch)<br>4×4 ~ 16×8                                                                                                                                                                                |
|                                | Panorama              | 14 s and less                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | One shot type Cephalo | 0.5 s, 1.0 s, 1.5 s, 2.0 s               | OS                                             | Window 7 64 bit                                                                                                                                                                                                         |
|                                | Scan type Cephalo     | 8.2 s and less                           | Memory                                         | 16 G                                                                                                                                                                                                                    |
| Reconstruction Time (With MAR) |                       | less than 40 s                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                         |

# Reparação de Turbinas

---



**Exaktus Repairs**  
Económico. Rápido. Fácil.

Desde

**160€**



# Peças de Mão

## SP NEWTRON®

esterizável  
Ref. F12281



360€

+



## BLISS BY ACTEON®

cureta perio dupla GRACEY 5/6  
Ref. 402.05SI

## NEWTRON® SLIM

esterizável  
Ref. F12901



360€

+



## BLISS BY ACTEON®

cureta perio dupla GRACEY 5/6  
Ref. 402.05SI

## NEWTRON® SLIM B.LED

esterizável  
Ref. F12905



635€

+



## BLISS BY ACTEON®

cureta perio dupla GRACEY 5/6  
Ref. 402.05SI

# Pontas de Destartarizador



**PREÇO SOB CONSULTA**

scaling



perfectmargin  
Rounded



perfectmargin  
Shoulder



perfectmargin  
Veneers



excavus



# Pack PSPIX<sup>2</sup> + X-MIND DC



**7500€**  
pack

**PSPIX<sup>2</sup>**

Ref. S7020001



## O scanner de radiologia intraoral pessoal.

Design compacto e facilmente acessível - o menor scanner de placa de fósforo do mercado.

Ótima qualidade de imagem e placas muito flexíveis.

Conceito exclusivo "Clic & Scan".

Para uso pessoal ou ambiente multi-utilizador", pois pode ser compartilhado em até 10 estações de trabalho.

Fornecido com 4 placas de fósforo (2x tamanho 1 e 2x tamanho 2), 200 tampas higiênicas (100x tamanho 1 e 100x tamanho 2), 1 porta-placa e 1 caneta para tela sensível ao toque.

Produtos também disponíveis em separado.

## Gerador de raios X intraoral de alta frequência.

Imagens de alta qualidade com um ponto focal de 0,7 mm.

Configuração de tensão: 60 ou 70 kV  
Seleção atual: 4 ou 8 mA.

Tempo mínimo de exposição: 0,02 s.

Quadro de distribuição programável e personalizável.

Posicionamento preciso e flexível.

Com extensão de 40 ou 80 cm.



**2440€**  
em separado

**X-MIND DC<sup>®</sup>**

Ref. F03085

Extensão de 40 cm

Ref. F03086

Extensão de 80 cm

# SOPIX<sup>SD</sup> + SOPRO 617

**3150€**

**SOPIX<sup>SD</sup>**  
Ref. S00901



**Uma imagem de qualidade desde a primeira foto...**

**... Com um tempo mínimo de exposição.**

Com a sua reconhecida qualidade e fiabilidade, a SOPIX<sup>SD</sup> oferece uma imagem de boa resolução, 20 pl/mm, a um preço muito acessível.

**Sensor SOPIX<sup>SD</sup> Tamanho 1.**



**3150€**  
pack

**1700€**

**SOPRO 617**  
Ref. S00422



Obtenha imagens contrastantes aproveitando um diagnóstico mais confiável.

Proteja sempre as suas imagens da superexposição.

Economize tempo com um sensor que está sempre pronto para usar.

Compatível com todos os softwares de imagem.

# Pack SOPIX<sup>SD</sup> + X-MIND DC

**3150€**

**SOPIX<sup>SD</sup>**  
Ref. S00901



**Uma imagem de qualidade desde a primeira foto...**

**... Com um tempo mínimo de exposição.**

Com a sua reconhecida qualidade e fiabilidade, a SOPIX<sup>SD</sup> oferece uma imagem de boa resolução, 20 pl/mm, a um preço muito acessível.

**Sensor SOPIX<sup>SD</sup> Tamanho 1.**



**4700€**  
pack

**X-MIND DC<sup>®</sup>**

Ref. F03085  
Extensão de 40 cm

Ref. F03086  
Extensão de 80 cm



**2440€**

**Gerador de raios X intraoral de alta frequência.**

Imagens de alta qualidade com um ponto focal de 0,7 mm.

Configuração de tensão: 60 ou 70 kV.  
Seleção atual: 4 ou 8 mA.

Tempo mínimo de exposição: 0,02 s.

Quadro de distribuição programável e personalizável.

Posicionamento preciso e flexível.

Com extensão de 40 ou 80 cm.

# SOPIX<sup>2</sup>

---



**3900€**

**SOPIX2®**

Ref. S00560

**Uma imagem de qualidade desde a primeira foto...**

**... Com um tempo mínimo de exposição.**

SOPIX<sup>2</sup> oferece qualidade de imagem excepcional, 25pl/mm, usando as melhores tecnologias disponíveis.

Sensor SOPIX<sup>2</sup> Tamanho 1.



# Starlight Uno

---

## Lâmpada de Polimerizar

Nova luz LED, novas cores.

- Operação com um toque
- Desempenho excepcional
- Bateria intercambiável

Disponível em 6 cores:

Branco

Azul

Cinza

Violeta

Turquesa

Amarelo



**499€**

**STARLIGHT UNO®**

Ref. 05100092

# Tudo para o seu Autoclave

---



---

**Previna as  
avarias.**

Faça a  
manutenção  
preventiva e  
corretiva!

---



etc.

# Seladoras



- Estrutura de alumínio
- Base de apoio milimetrada
- Faixa de vedação: 12 mm
- Largura máxima de vedação: 300 mm
- Dimensões (mm): 474 x 374 x 200
- Peso: 7Kg

**MILLSEAL PLUS®**

Ref. WCMY00A0000

**445€**

preço sob  
consulta



**NSK**

preço sob  
consulta



# PRODUTOS DE DESINFEÇÃO NÃO AGRESSIVOS

---



# Desinfetante Anti-Espuma



Pastilhas desinfetantes anti-espuma para o correto funcionamento de todas as aspirações dentárias.

Evite a contaminação cruzada ao longo do dia.

Espectro de ação:

- EN 13727 - Atividade bactericida.
- EN 13624 - Atividade fungicida ou leveduricida.

Essencial para evitar que a espuma passe para as centrifugas, criando paragens após um tempo de atividade prolongado (em caso de cirurgias).



**34€**

**caixa com 50 tablets**

Ref. 1040826

# Planificação Técnica



Aconselhamo-lo na escolha do sistema e conceber a solução diretamente com base nas suas necessidades.

- Projeto técnico
- Seleção do sistema
- Instalação
- Supervisão
- Manutenção
- SAT
- Treinamento

**ORÇAMENTOS GRATUITOS**



# Aspiração a Anel Húmido

---



## Turbo Jet 1 Modular

Potência: 0,42kW - 4A  
Fluxo máximo: 650 l / min  
Pressão de trabalho: 130 mbar  
Nível de som: 61 dB (A)  
Dimensões (mm): 540 x 450 x 380

**Com separador de amálgama ISO 4**  
Ref. 1029610

**1990€**



## Turbo Jet 2 Modular

Potência 0,8 kW - 6,1 A.  
Fluxo máximo: 650 L / min.  
Pressão de trabalho: 230 mbar.  
Nível de som 65 dB.  
Dimensões (mm): 560 x 440 x 380

Ref. 1026210

**2199€**

**Sucção de alto vácuo sem  
separador de amálgama**

# Aspiração a Anel Húmido

---



## Micro Smart

Potência: 1,12kW - 8A  
Fluxo máximo: 900 l / min.  
Pressão de trabalho: 210 mbar  
Nível de som: 64-71 dB (A)  
Dimensões (mm): 370 x 340 x 590

**Com separador de amálgama ISO 6**  
Ref. 1035060

---

**2890€**

---



## Micro Smart CUBE

Potência: 0,95kW - 4A  
Fluxo máximo: 1.000 l / min  
Pressão de trabalho: 210 mbar  
Nível de som: 59 dB (A)  
Dimensões (mm): 420 x 350 x 470

**Com separador de amálgama ISO 6**  
Ref. 1035030

---

**3390€**

---



# Aspiração a Anel Húmido



## Turbo Smart

Potência: 1,5kW - 6,5A  
Fluxo máximo: 1.400-1800 l / min  
Pressão de trabalho: 210 mbar  
Nível de som: 68,4-73,7 dB (A)  
Dimensões (mm): 390 x 350 x 630

**Com separador de amálgama ISO 18**  
Ref. 1035115

**3850€**



## A sucção poderosa é a melhor proteção contra aerossóis

O uso de aspiração de alto volume (HVE) permite a redução deste tipo de contaminação em mais de 90%. Aumente o seu Turbo Smart ou Turbo Smart Cube com a password de extensão e aumente o fluxo de ar aspirado de 1.400 para 1.800 l / min.



**Senha para atualização  
para Turbo Smart B**  
Ref.: 1035500

## Turbo Smart CUBE

Potência: 1,2kW - 5,5A  
Fluxo máximo: 1400-1800 l / min  
Pressão de trabalho: 210 mbar  
Nível de som: 60 dB (A)  
Dimensões (mm): 500 x 370 x 650

**Com separador de amálgama ISO 18**  
Ref. 1035120

**4240€**



# Aspiração a Anel Húmido



## Turbo Smart 2V

Software de expansão incluído

Potência: 2kW - 9A  
Fluxo máximo: 1.800 l / min  
Pressão de trabalho: 280 mbar  
Nível de som: 70 dB (A)  
Dimensões (mm): 390 x 350 x 630

**Com separador de amálgama ISO 18**  
Ref. 1035135

**4690€**



## Turbo Smart HP

Potência total: 2,7 kW  
Pressão máxima de vácuo: 340 mbar  
Fluxo máximo: 1.915 l/min  
Fluxo efetivo a 300 mbar: 740 l/min  
Fluxo efetivo a 240 mbar: 1.020 l/min

**Com separador de amálgama**  
Ref. 1035145

**6500€**

**A melhor aspiração possível para suas cirurgias.**

Com dois motores de vácuo em série, o Turbo Smart HP é capaz de manter um vácuo de 300 mbar nas cânulas de 3 cadeiras em função simultânea.

# Aspiração em Paralelo

---

## Planeie a sua clínica para trabalhar com a máxima segurança.

Sistema tradicional: cada aspiração conectada às suas cadeiras. Em caso de avaria, estas cadeiras ficam inutilizáveis.

**Sistema paralelo:** As aspirações trabalham juntas para todas as cadeiras, reconhecendo-se automaticamente e regulando a velocidade de acordo com a carga de trabalho.

### Segurança


Em caso de imprevistos em uma das aspirações, a outra continuará funcionando, permitindo o uso de qualquer cadeira.

### Poder

As aspirações trabalham juntas, ajudando umas às outras e maximizando o desempenho

### Menos manutenção

As aspirações dividem de forma constante o trabalho, reduzindo o desgaste médio.

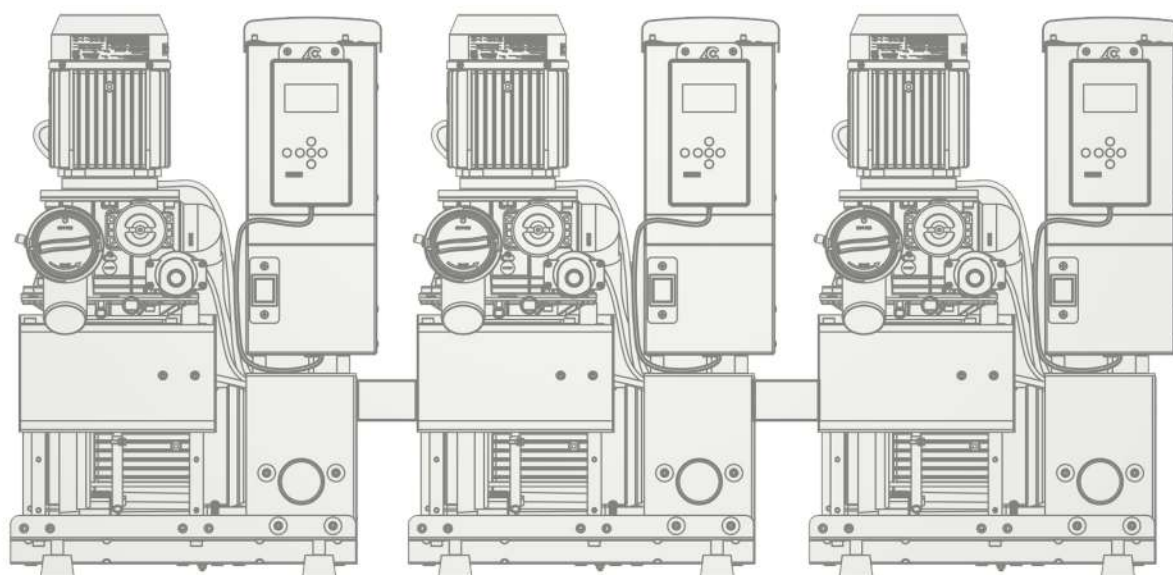

# Aspiradores



## Tândem Micro Smart

Fluxo máximo: 1.800 l / min  
Pressão de trabalho: 210 mbar  
Inclui duas válvulas unidirecionais

**Com separador de amálgama**

Ref. 1035060PAR

**5590€**

Estrutura não incluída



## Tândem Turbo Smart A

Fluxo máximo: 2.800 l / min  
Pressão de trabalho: 210 mbar

**Com separador de amálgama**

Ref. 1035115PAR

**7390€**

Estrutura não incluída



## Tândem Turbo Smart 2V

Fluxo máximo: 3.400 l / min  
Pressão de trabalho: 280 mbar

**Com separador de amálgama**

Ref. 1035135PAR

**8990€**

Estrutura não incluída

# Recipiente de Amálgama & Válvula de Cuspideira

## ISO 4

### Turbo Jet 1

Ref. 1043133

## ISO 6

### Micro Smart

Ref. 1043132

## ISO 18

### Turbo Smart

Ref. 1043135

Novo regulamento sobre operação de amálgama:

**“Os profissionais de medicina dentária não irão, direta ou indiretamente, lançar resíduos de amálgama no meio ambiente, em hipótese alguma”.**

Quando o quadro de comando da sua aspiração indicar será necessário trocar o recipiente de amálgama por um novo.

**42€** / cada



Permite enviar os líquidos da cuspideira para as aspirações com separadores de amálgama



## Válvula de Cuspideira

Ref. 11021960

**530€**

# Aspiração a Seco

---



## Uni-Jet 75

Potência: 0,4kW - 3,1A.  
Fluxo máximo: 1.250 l / min  
Pressão de trabalho: 130 mbar  
Nível de som: 62 dB (A)  
Dimensões (mm): 232 x 246 x 251

Ref. 1020322

---

**549€**

---



# Aspiração a Seco

---



## Uni-Jet 75 2V

Potência: 0,7kW - 5,3A.  
Fluxo máximo: 1.330 l / min  
Pressão de trabalho: 270 mbar  
Nível de som: 64 dB (A)  
Dimensões (mm): 250 x 495 x 255

Ref. 1020370

---

**999€**

---



---

**Até 50% mais potentes  
do que os motores  
clássicos**

---



## Tecno-Jet 2V

Potência: 1,1kW - 7,5A  
Fluxo máximo: 2.170 l / min  
Pressão de trabalho: 200 mbar  
Nível de som: 65 dB (A)  
Dimensões (mm): 250 x 495 x 255 .  
Inclui válvula depressora

Ref. 1020921

---

**1399€**

---



# Compressores

---



## AC 100

Potência: 0,55kW - 3,8A  
Fornecimento de ar eficaz a 5 bar:  
67,5 l / min  
Capacidade do tanque: 30 l  
Nível de som: 70 dB (A)  
Dimensões (mm): 620 x 460 x 720

Ref. 1013130

Inclui 1 filtro HEPA H14 AC

---

**1999€**

---



## AC 100 Q

Potência: 0,55kW - 3,8A  
Fornecimento de ar efetivo a 5 bar:  
67,5 l / min  
Capacidade do tanque: 30 l  
Nível de som: 63 dB (A)  
Dimensões (mm): 660 x 600 x 860

Ref. 1013150

Inclui 1 filtro HEPA H14 AC

---

**2999€**

---



# Compressores

---



## AC 200

Potência: 1,5kW - 3,7A.  
Fornecimento de ar efetivo a 5 bar:  
160 l / min  
Capacidade do tanque: 30 l.  
Nível de som: 71 dB (A)  
Dimensões (mm): 620 x 460 x 720

Ref. 1013230

Inclui 1 filtro HEPA H14 AC

---

**2599€**

---



## AC 200 Q

Potência: 1,5kW - 3,7A  
Fornecimento de ar efetivo a 5 bar:  
160 l / min  
Capacidade do tanque: 30 l  
Nível de som: 63 dB (A)  
Dimensões (mm): 660 x 600 x 860

Ref. 1013250

Inclui 1 filtro HEPA H14 AC

---

**3399€**

---

# Compressores

---



## AC 300

Potência: 1,5kW - 3,7A  
Fornecimento de ar efetivo a 5 bar:  
238 l / min  
Capacidade do tanque: 45 l  
Nível de som: 73,6 dB (A)  
Dimensões (mm): 620 x 520 x 750

Ref. 1013330

Inclui 1 filtro HEPA H14 AC

---

**3099€**

---



## AC 300 Q

Potência: 1,5kW - 3,7A  
Fornecimento de ar efetivo a 5 bar:  
238 l / min  
Capacidade do tanque: 45 l  
Nível de som: 68 dB (A)  
Dimensões (mm): 720 x 600 x 970

Ref. 1013350

Inclui 1 filtro HEPA H14 AC

---

**4199€**

---

# Compressores

---



## AC 400

Potência 2,4 kW - 15,4 A (3kW - 7,2A)

Fluxo efetivo a 5 bar: 320 N L / min

Capacidade do tanque: 100 l

Nível de som 73 dB.

Dimensões (mm): 1155 x 550 x 745

Ref. 1013430 - Monofásico

Ref. 1013435 - Trifásico

Inclui 2 filtros HEPA H14 AC

---

**5790€**

---



## AC 600

Potência 3 kW - 20,4 A (3kW - 7,4A)

Fluxo efetivo a 5 bar: 476 N L / min

Capacidade do tanque: 150 l

Nível de som 74 dB.

Dimensões (mm): 1320 x 590 x 89

Ref. 1013530 - Monofásico

Ref. 1013535 - Trifásico

Inclui 2 filtros HEPA H14 AC

---

**7099€**

---



# Compressores

---



## AC 900

Potência 4,5 kW - 11,1 A  
Fluxo efetivo a 5 bar: 714 N L / min  
Capacidade do tanque: 300l  
Nível de som 75 dB  
Dimensões (mm): 1800 x 810 x 1000

Ref. 1013599 - Trifásico

Inclui 3 filtros HEPA H14 AC

 15

**11999€**

---



## AC 1200

Potência 6,5 kW - 15 A  
Fluxo efetivo a 5 bar: 952 N L / min  
Capacidade do tanque: 300l  
Nível de som 81 dB  
Dimensões (mm): 1800 x 880 x 1100

Ref. 1013595 - Trifásico

Inclui 4 filtros HEPA H14 AC

 20

**16999€**

---

# Compressores



 30

## AC 1800

Potência 9,75 kW - 22,6 A  
Fluxo efetivo a 5 bar: 1428 N L / min  
Capacidade do tanque: 300l  
Nível de som 82,5 dB  
Dimensões (mm): 1800 x 1100 x 1100

Ref. 1013599 - Trifásico

Inclui 6 filtros HEPA H14 AC

**24999€**

## Campânula Insonorizante para Compressores

**Reduz o nível de som em 20 decibéis**



Válido para todos os modelos de compressores Cattani de 1, 2 e 3 cilindros.

Resistente ao clima, chuva, luz sol direto e neve. Para climas frios e quentes. O termostato ativa a ventilação forçada para que o compressor mantenha um nível de funcionamento ideal.

Nível de som: 51 dB (A)

Dimensões: 87 cm x 70 cm x 89 cm

Ref. 1010800

Para interior e exteriores

**1699€**

# Compressores CAD/CAM

---



## AC 310

Ar efetivo a 8 bar: 165 N l / min  
Capacidade do tanque: 45 l  
Nível de som: 73,6 dB (A)  
Dimensões (mm): 620 x 520 x 750

Ref. 1013310 - Monofásico

Ref. 1013313 - Trifásico

Para fresadoras com consumo máximo de 100 N l / min

---

**3399€**

---



## AC 410

Ar efetivo a 8 bar: 215 N l / min  
Capacidade do tanque: 100 l  
Nível de som: 73 dB (A)  
Dimensões (mm): 1155 x 550 x 745

Ref. 1013410 - Monofásico

Ref. 1013413 - Trifásico

Para fresadoras com consumo entre 105 e 160 N l / min

---

**6999€**

---



**EXAKTUS®**  
Compatible with you!

## **EXAKTUS**

Material de Reabilitação Oral, LDA

---

### **SEDE**

Rua de Laborim, 68  
4430-128 Vila Nova de Gaia

### **EXAKTUS ACADEMY**

Rua de Laborim, 78  
4430-128 Vila Nova de Gaia

### **FÁBRICA**

Rua Fonte dos Arrepêndidos, 108  
Largo da UTIC 100, Armazém A0  
4430-2468 Vila Nova de Gaia

---

### **contactos gerais**

#### **telefone**

(+351) 224 068 098

#### **fax**

(+351) 224 068 108

#### **e-mail**

geral@exaktus.pt

#### **website**

www.exaktus.pt

---